

DESCRIPCIÓN

Estas puertas están especialmente pensadas para ser usadas en trasteros, sótanos, colegios, salas de máquinas, etc...
Su gran versatilidad y variedad de medidas y acabados la otorgan de una gran integración en las obras.

MEDIDAS HUECO DE OBRA

Según tabla 1 y 2.
Para otras medidas consultar con nuestro departamento comercial.

MARCO

-2 TIPOS:
STD
Z

- Fabricado con chapa galvanizada de espesor 0.8mm para los marcos STD y Z.
- Compuesto por un perfil superior, un perfil inferior y dos perfiles laterales unidos entre sí mediante soldadura.
- Los marcos STD y Z llevan 6 fijas ó zarpas de anclaje para fijar la puerta cuando se recibe directamente a la obra soporte.

HOJA

- Fabricada con 2 chapas de acero galvanizado de espesor hasta 0,5 mm. unidas entre sí mediante tornillería y clinchado.
 - Están rellenas con panel de nido de abeja en toda su extensión.
- Características generales:
- fabricado en papel semiquímico de 112 gr/m²
 - resistencia a compresión de 1.8 Kg/cm²
 - no propaga humo tóxico
 - tamaño de celda : 15 mm
 - Elevada resistencia a compresión de 2.2 Kg/cm²
 - Planitud muy buena
 - Peso muy reducido: 11.7 kg/m²
 - 100% Reciclable y respetuoso con el medio ambiente
 - No desprende gases tóxicos en caso de incendios.
 - No utiliza productos HCFCs o HFCs.
 - No contiene sustancias peligrosas como el benceno o el tolueno.

La unión entre chapa y panel de abeja es mediante cola.

BISAGRAS

- Fabricadas en acero galvanizado.
- Están compuestas por 2 cuerpos unidos al marco mediante soldadura y a la hoja mediante tornillos y un eje de bisagra que los une entre sí.
- Llevan unos espolones, que se introducen en la hoja, para evitar que se saque la puerta una vez cerrada.

CERRADURA

- Marcada CE.
- Embutida en la hoja y es reversible.
- Fabricada en acero galvanizado.
- Se acciona mediante cuadradillo de 8 mm.

Sistema de accionamiento :

El conjunto de accesorios para accionar la cerradura está fabricado en plástico negro mate y con un escudo del mismo material.
El conjunto se suministra sin montar y está compuesto por un juego de manillas con escudo de bocallave y bombillo de 70 mm.
Para otro tipo de accionamientos, consultar.

ACCESORIOS OPCIONALES

-Hoja ventilada LP-V / LG-V.

-Herrajes:

- Cerradura Picaporte con juego de pomos:
Embutida en la hoja y es reversible.- Fabricada en acero.
Se acciona mediante cuadradillo de 8 mm.
El conjunto de accesorios para accionar la cerradura, está fabricado en acero inoxidable sin brillo.
Un escudo redondo del mismo material.

El conjunto se suministra sin montar y está compuesto por un juego de pomos con escudo con cilindro, llaves y cerradura picaporte.

- Manilla bocallave/Manilla bocallave.
 - Manilla bocallave/Escudo bocallave.
 - Manilla bocallave/Escudo ciego.
 - Manilla ciega/escudo bocallave.
 - Manilla ciega/ Pomo bocallave.
 - Escudo bocallave/ Escudo ciego.
 - Pomo bocallave/Escudo ciego.
 - Manilla ciega/Manilla ciega.
 - Manilla bocallave/Manilla ciega.
 - Manilla bocallave/Pomo cilíndrico.
 - Manilla ciega/Escudo ciego.
 - Escudo bocallave/Escudo ciego.
 - Escudo bocallave/ Pomo bocallave.
 - Pomo bocallave/ Pomo bocallave.
- NEGRO E INOX

-Rejillas de ventilación superior o inferior o ambas.
Evitan que penetre al agua en su interior.
Superficie total de ventilación 158.16 cm².

-Cortavientos, se coloca en la parte central y por el exterior, evita la apertura desde el exterior.

-Premarco/abrazamuro para puertas con marco Z.
Fabricado con chapa de acero galvanizado de espesor 1,2mm y pintado en RAL 9010.
Se incluyen escantillones y escuadras para atornillar al premarco, que permiten escuadrar perfectamente y facilitan su colocación.
Se entregan desmontados y empaquetados.
-Montante 1100x550 medida máxima (ancho x alto).

ACABADOS

- RAL 9010 (Estándar). LP
- Chapa de acero galvanizado (Especial). LG
- Imitación madera (Opcional). Marcos en RAL 8014
- Según carta RAL (Opcional).


ENTREGA / EMPAQUETADO

Puertas montadas y empaquetadas en palet.

BATIENTE MULTIUSOS 1 HOJA MARCO STD

MARCO STD

Obra Rígida

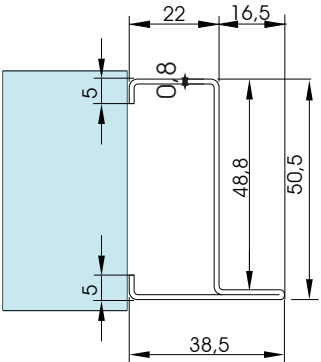


mm

A	A _h	P _A	C
700	640	615	40
800	740	715	90
900	840	815	140
1000	940	915	190



Tabla 1

H	H _h	P _H	B
2100	2060	2055	1520

A	H	P (KG)
700	2100	17,3
800		19,2
900		21,2
1000		24,8

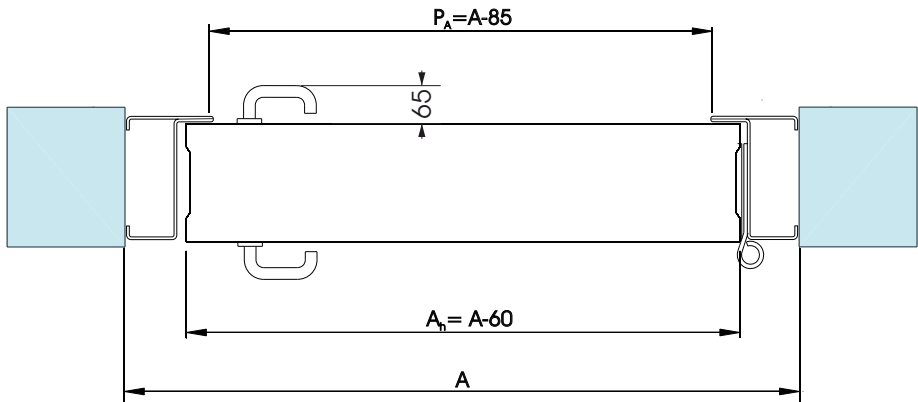

- A: Ancho hueco obra
H: Alto hueco obra
P_A: Ancho paso libre
P_H: Alto paso libre
A_h: Ancho hoja
H_h: Alto hoja
P: Peso

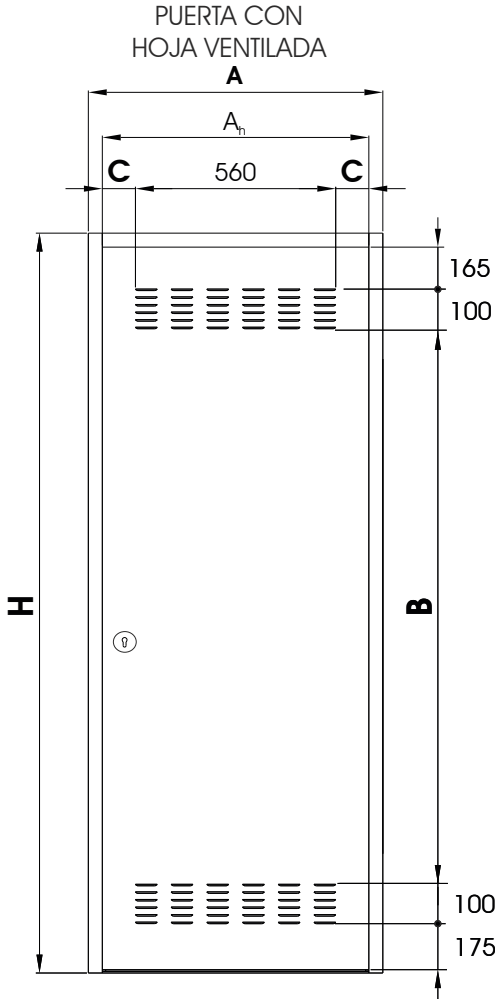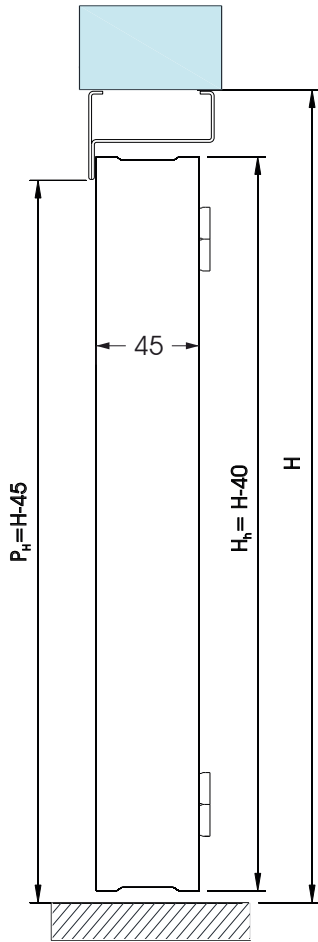


BATIENTE MULTIUSOS 1 HOJA MARCO Z


MARCO Z

Obra Rígida / flexible

Marco Z, indicado para hueco más reducido que el estándar. Ofrece la posibilidad de colocar un abrazamuro/premarco adaptable al espesor del muro quedando todo el perímetro de la puerta rematado.

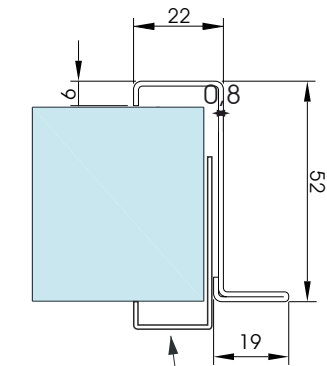

Premarco/
abrazamuro (opcional)




mm

A	A _h	P _A	C
660	640	615	40
760	740	715	90
860	840	815	140
960	940	915	190

Tabla 2

H	H _h	P _H	B
2080	2060	2055	1520

A	H	P (KG)
660	2080	17,3
760		19,2
860		21,2
960		24,8

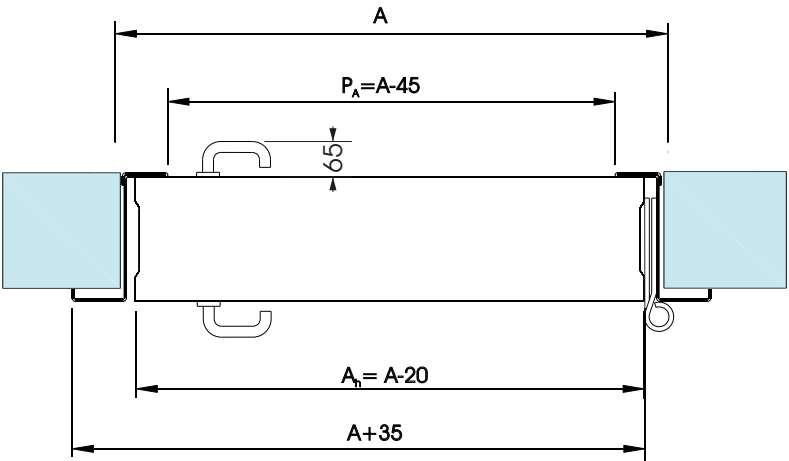

A: Ancho hueco obra
H: Alto hueco obra
P_A: Ancho paso libre
P_H: Alto paso libre
A_h: Ancho hoja
H_h: Alto hoja
P: Peso

PUERTA CON
HOJA VENTILADA

